



טכנולוגיית מוצרים חכמה

מערכות איטום



ציפויי רצפות



מוצרים לשיקום



בידוד וחסכון באנרגיה





Epoxol® Floor S (אפוקסול פלור אס)

מערכת אפוקסי ללא ממיסים. מתאימה לציפוי רצפות בפילוס עצמי (1-3 מ"מ עובי)

יישומים אופייניים:

- רצפות בטון הדורשות עמידות מכאנית וכימית גבוהה לדוגמא: במפעלים, במעבדות, במחסנים ובחנונים

מאפיינים ויתרונות

- עמידות יוצאת דופן בפני שחיקה ופגיעה
- קשיות משמעותית ועמידות כימית
- ניתן ליישום גם כציפוי בשכבה עבה על ידי רולר

Neopox® Pro (נאופוקס פרו)

ציפוי אפוקסי מבוסס ממיסים. מתאים ליישומי רצפות

יישומים אופייניים:

- רצפות תעשיות, מחסנים וחנונים
- משטחים מתכתיים פנימיים

מאפיינים ויתרונות:

- עמידות גבוהה לכימיקלים, שחיקה ומתח מכני
- אין צורך בפריימר על משטחים מבוססי מלט
- עמיד בטמפרטורות שבין -50°C ל- $+140^{\circ}\text{C}$

Epoxol® Floor (אפוקסול פלור)

מערכת אפוקסי פרמיום ללא ממיס מתפלסת ומאושרת למגע ישיר עם מזון

Neopox® Special (נאופוקס ספיישל)

ציפוי אפוקסי על בסיס ממיסים עם עמידות שחיקה גבוהה במיוחד



Neopox® W Plus (נאופוקס פלוס)

ציפוי אפוקסי על בסיס מים לקירות ורצפות

מאפיינים ויתרונות

- ידידותי לסביבה, אינו מכיל ממיסים (0% תכולת VOC)
- ניתן ליישום על משטחים לחים
- ללא ריח מתאים לאזורי פנים

Neopox® W (נאופוקס)

ציפוי אפוקסי על בסיס מים לקירות, רצפות ומכלי מים, מאושר לתעשיית המזון



Epoxol® Design (אפוקסול דיזיין)

מערכת אפוקסי דקורטיבית מתפלסת

יישומים אופייניים:

- בתי מלון, חנויות, מסעדות, אולמות תצוגה, מגורים

מאפיינים ויתרונות

- גימור באפקט מתכתי מדהים
- יצירות ריצפה ייחודיות



Epoxol® Deco (אפוקסול דקו)

מערכת אפוקסי דקורטיבית מתפלסת ליצירת רצפות עם מראה גרניט

רצפות

מבוסס פוליאוריה, פוליאוריתן ופולימרים



Neodur® FT Clear (נאודור אפ טי קליר)

פוליאוריה פוליאספרטית שקופה גמישה המתאימה לאיטום משטחים מרוצפים

יישומים אופייניים:

איטום והגנה על מרפסות וגגות מרוצפים

מאפיינים ויתרונות

- עמידה מאוד לקרינת UV והצהבה
- ספיגות מים אפסית וזמן ייבוש מהיר
- עמידות גבוהה בפני שחיקה ומאמץ מכני
- גימור סופי נטול בועות



Neodur® Varnish System (נאודור ורניש סיסטם)

לכה פוליאוריתנית שקופה להגנה ולעיטור משטחים שונים

יישומים אופייניים:

- על גבי בטון, משטחי מיקרו צמנט דקורטיבי, אבן טבעית, מתכת, וצבעים אפוקסיים
- עמידה מאוד לקרינת UV והצהבה
- חוזק הידבקות גבוה וקשיות מעולה



Neodur® Fast Track (נאודור פאסט טראק)

ציפוי פוליאוריה אליפטית דו-רכיבי בעל ייבוש מהיר המתאים ליישומי רצפות פנים וחוז

מאפיינים ויתרונות

- זמן השבתה מינימלי - יישום מלא בתוך 8 שעות (יסוד ושתי שכבות)
- חזרה מהירה לפעילות - לאחר 24 שעות
- אינו מושפע מקרני השמש ותנאי מזג אוויר קשים
- עמידות מצוינת בפני שחיקה ומאמץ מכני

Neodur® Fast Track SF (נאודור פאסט טראק אס אפ)

ציפוי פוליאוריה ללא ממיסים המתאים ליישומי רצפות

- ייבוש מהיר (3 שעות ב - 25°C מעלות)
- ללא ריח, אידיאלי לרצפות פנים
- עמיד בפני UV, שחיקה ומאמץ מכני



Neocryl® Sport Flex (נאוקריל ספורט פלקס)

ציפוי אקריל על בסיס מים עם גמישות מוגברת נגד החלקה. אידיאלי עבור רצפות ספורט






הגנה מצוינת נגד חומרים אלקליים, חומצות מדוללות, מים מתוקים ומי ים



- מפתח משטח דוחה מים במהירות ומפחית את הצטברות הלכלוך
- משמר את המראה הראשוני של פני השטח ללא שינוי

▶ תמיסה המכילה פלואור, מתאימה גם לאבן גיר ושיש נקבובי
▶ דוחה מים ושמן, עמיד בפני כתמי לחות ושמן

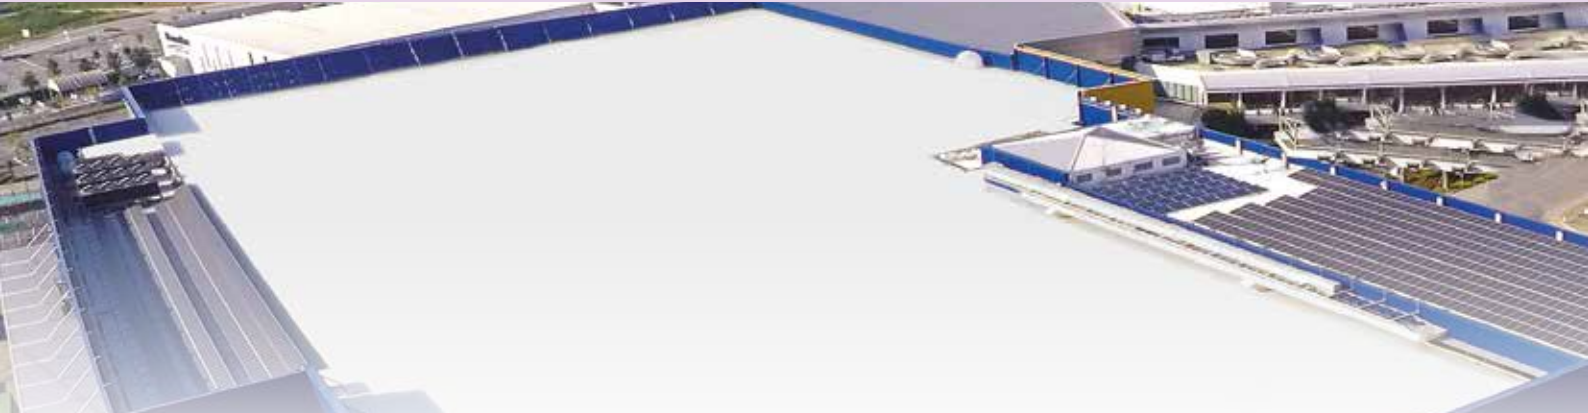

Neoproof® Polyurea (נאופרוף פוליאוריה)

פוליאוריה אלסטומרית. ליישום במברשת.
מערכת איטום עבור גגות חשופים



מאפיינים ויתרונות

- מיושם על ידי רולר, מברשת או בהתזה באיירלס
- תכונות מכניות יוצאות מן הכלל
- כלל לא מושפע על ידי קרינת UV
- ספיגות מים אפסית
- משטח סופי ללא בועות
- מתאים ליישום ישירות על גבי קצף פוליאוריטן
- אורך חיים ארוך במיוחד



Neoproof® PU W (נאופרוף פי וי)

ציפוי פוליאוריטן על בסיס מים עבור גגות שטוחים

מאפיינים ויתרונות

- גמיש מאוד ומגשר סדקים
- תכונות מכניות מצוינות
- עמידות מצויינת במים עומדים
- עמיד בטמפרטורות של -15°C ועד $+80^{\circ}\text{C}$

Neoproof® PU W - 40 (נאופרוף פי וי מינוס 40)

מהדורה מיוחדת בעלת עמידות לטמפרטורות נמוכות מאד
 -40°C ועד $+80^{\circ}\text{C}$

Neodur® FT Elastic (נאודור אפ טי אלסטיק)

מע' פוליאוריה גמישה בייבוש מהיר עבור איטום ויישומי רצפות

אפשרויות יישום

- גגות חניונים, מרפסות, טרסות עם תעבורה גבוהה או כשכבה עליונה על מערכות נאופרוף פוליאוריה



Revinex® Flex System (רוינקס פלקס סיסטם)

מערכת איטום צמנטית רב תכליתית

אבקה אחת ← עבור 4 מערכות

1. **Revinex® Flex** + מים - מרכיב אחד, קל וחסכוני
2. **Revinex® Flex + Revinex® Flex FP** עמידות מוכחת בלחץ מים 7 באר
3. **Revinex® Flex + Revinex® Flex U360** מערכת איטום גמישה. אידיאלית ליישום מתחת לאריחים
4. **Revinex® Flex + Revinex® Flex ES** גמיש במיוחד ועמיד בפני UV



Neoroo® (נאורוף)

חומר איטום אלסטומרי היברידי עבור גגות שטוחים, עם תכונות בידוד מוכחות

מאפיינים ויתרונות

- עמיד בפני קרינת UV, הצהבה ותנאי מזג אוויר קשים
- נותר גמיש בטמפרטורות שבין -35°C ועד $+80^{\circ}\text{C}$
- תכונות - רפלקטיביות גבוהה והחזר קרינת חום מוכח
- עמידות גבוהה בפני הצטברות אבק

Neoroo® BM (נאופרוף בי אמ)

מהדורה מיוחדת ליישום על יריעות ביטומן ישנות או חדשות, עם או בלי גרגרים מינרליים



Neopress® Crystal (נאופרס קריסטל)

תערובת צמנטית לאיטום גבישי חודר

מאפיינים ויתרונות

- חודר לעומק הבטון ומגיב עם לחות ומייצר גבישים בלתי מסיסים
- עמיד ללחץ הידרוסטטי חיובי ושלי
- נותר ראקטיבי גם במקרה של נוכחות לחות
- אוטם סדקים קפילאריים ברוחב עד 0.4 מ"מ



אולם תצוגה רנו, מרסיי, צרפת



מחסני סופר מרקט, וורוצלב, פולין



אולם תצוגה יונדאי, Ninh Binh, וייטנאם



מגדל פלטינום, ביירות, לבנון



מלון פאלם ביץ', הממט צפון, טוניס



מגל הטלוויזיה אוסטנקינו, מוסקבה, רוסיה



נמל התעופה הבינלאומי סנט ג'ון, קנדה



בית החולים RSKIA, אינדונזיה



אולם הפסטיבלים בצ'אנג מאי, תאילנד

סומכים עלינו ולא במקרה!



רח' החרושת 49 קריית ביאליק מיקוד: 2751057, טל: 04-6046525

Email: info@amsi.co.il www.amsi.co.il



טכנולוגיית מוצרים חכמה

חומרי איטום - ציפויים לרצפות - בידוד וחסכון באנרגיה - מוצרים לשיקום ותיקון - מוצרים מיוחדים