



Neodur® Fast Track

ציפוי פוליאוריאה אליפטית
ייבוש מהיר! מתאים ליישומי רצפות ואיטום



24

שעות

Neodur® Fast Track (נאודור פאסט טראק)

ציפוי פוליאוריה אליפטית המבוסס ממיסים. דו-רכיבי ובעל אחוז מוצקים גבוה. מיועד ליישומי רצפות פנים וחץ

יישומים אופייניים:

- על רצפות הדורשות עמידות מכאנית וכימית גבוהה מאוד. לדוגמא:
- רצוף פנים וחץ של מחסנים, חניה ומוסכים
- מכבסות, תחנות דלק, רמפות ועוד.

מאפיינים - יתרונות

- זמן השבתה מינימלי - יישום מלא בתוך 8 שעות (יסוד ושתי שכבות)
- חזרה מהירה לפעילות - לאחר 24 שעות
- כושר כיסוי מעולה - שכבה אחת על שכבת יסוד
- מספיקה במקרה של מצע חלק
- לשימוש גם בטמפרטורות נמוכות (עד 5 מעלות)
- לא מושפע על ידי קרני השמש ותנאי מזג אוויר קשים
- עמידות מצוינת בפני שחיקה ומאמץ מכני
- עמידות כימית גבוהה (חומצות אלקליות מדוללות, שמני רכב, נפט, וכו')



מראה - מבריק

צבעים

RAL 9003	RAL 1013	RAL 7035
RAL 3009	RAL 7038	RAL 1018

ניתן להזמין צבעים אחרים, מותנה במינימום כמות ובהסדר מיוחד

אריזה

סטים (A+B) של 5 ק"ג

מאפיינים טכניים – זמני ייבוש

60:40	יחס ערבוב (לפי משקל)
62 מ"ג	עמידות שחיקה (מבחן טאבר, CS 10/1000/1000, ASTM D4060)
$3N/mm^2 \leq$	חוזק הידבקות (EN 13892-8)
IR4	עמידות לפגיעה (EN ISO 6272)
7Nm	עמידות לפגיעה (EN ISO 6272 על מתכת)
עובר	גמישות (mandrel "8/ASTM D522, 180° bend, 1)
שעתיים	זמן ייבוש למגע/שכבה שניה (+25°C)
24 שעות	ייבוש מלא – תנועה כבדה (+25°C)
200 גרם/מ"ר לשכבה	צריכה

Neodur® Fast Track SF

(נאודור פאסט טראק אס אפ)

מערכת פוליאוריאה אליפטית נטולת ממיסים. ייבוש מהיר. מיועד ליישומי רצפה פנימיים וחיצוניים

מאפיינים - יתרונות

- ▶ מתאים לאזורים בהם אדי ממיסים אינם רצויים
- ▶ זמן יישום מינימלי ושימוש מלא בתוך 24 שעות
- ▶ ישים בשכבה אחת על משטחים חלקים

מאפיינים טכניים - זמני ייבוש

- ▶ עמידות שחיקה (מבחן טאבר, CS 10/1000/1000, ASTM D4060) - 75 מ"ג
- ▶ חוזק הדבקות - $3\text{N/mm}^2 \leq$ (EN 13892-8)
- ▶ יבוש לשכבה שניה/למגע $(+25^\circ\text{C})$ - 3 שעות
- ▶ ייבוש מלא - תנועה כבדה $(+25^\circ\text{C})$ - 24 שעות
- ▶ צריכה: 300 גרם/מ"ר לכל שכבה (ביישום על ידי רולר)
- ▶ 600 גרם/מ"ר בשכבה אחת (ביישום עם שפכטל)



צבעים:

RAL 7035, RAL 7038
ניתן להזמין גם בגוונים אחרים על פי בקשה.

אריזה:

סטים (A + B) 4.5 ק"ג

Neodur® FT Clear

(נאודור אפ טי קליר)

מערכת פוליאוריאה פוליאספרטית שקופה. גמישה ובייבוש מהיר. מתאימה לאיטום גגות ומרפסות מרוצפות

מאפיינים - יתרונות

- ▶ מעניקה גימור נטול בועות עם ספיגות מים אפסית
- ▶ עמידה מאוד לקרינת UV והצהבה
- ▶ יכולת גישור סדקים מעולה
- ▶ שומרת ומשפרת את המראה האסטטי של האריחים

מאפיינים טכניים - זמני ייבוש

- ▶ התארכות בקריעה $(+25^\circ\text{C})$ - (ASTM D412) - 200%
- ▶ מאמץ מתיחה בקריעה $(+25^\circ\text{C})$ - (ASTM D412) - 22MPa
- ▶ עמידות שחיקה (מבחן טאבר, CS 10/1000/1000, ASTM D4060) - 80 מ"ג
- ▶ ייבוש לשכבה שניה/למגע $(+25^\circ\text{C})$ - 5 שעות
- ▶ צריכה - 700 גרם/מ"ר לשתי שכבות



צבע - שקוף

אריזה:

סטים (A + B) של 20 ק"ג, 8 ק"ג ו-2 ק"ג

Neodur® FT Elastic

(נאודור אפ טי אלסטיק)

ציפוי פוליאוריאה פוליאספרטית בעלת תכולת מוצקים גבוהה. בייבוש מהיר, עבור רצפות פנים וחצר

יישומים אופייניים:

משטחי חניונים עיליים, מרפסות עם תעבורה גבוהה ומשטחים מרוצפים או בציפוי עליון מעל מערכות איטום ארומטיות

מאפיינים - יתרונות

- ▶ משלב עמידות מכנית עם תכונות איטום יוצאות דופן
- ▶ אינו מושפע מקרינת UV ועמידות מוקדמת לגשם ביישום

מאפיינים טכניים - זמני ייבוש

- ▶ התארכות בקריעה $(+25^\circ\text{C})$ - (ASTM D412) - 170%
- ▶ מאמץ מתיחה בשבר $(+25^\circ\text{C})$ - (ASTM D412) - 14MPa
- ▶ עמידות שחיקה (מבחן טאבר, CS 10/1000/1000, ASTM D4060) - 75 מ"ג
- ▶ ייבוש לשכבה שניה/למגע $(+25^\circ\text{C})$ - 4 שעות
- ▶ צריכה - 300 גרם/מ"ר לשתי שכבות




צבעים:

RAL 9003, RAL 7035, RAL 7038, RAL 3009
ניתן להזמין גם בגוונים אחרים על פי בקשה.

אריזה:

סטים (A + B) 5.5 ק"ג

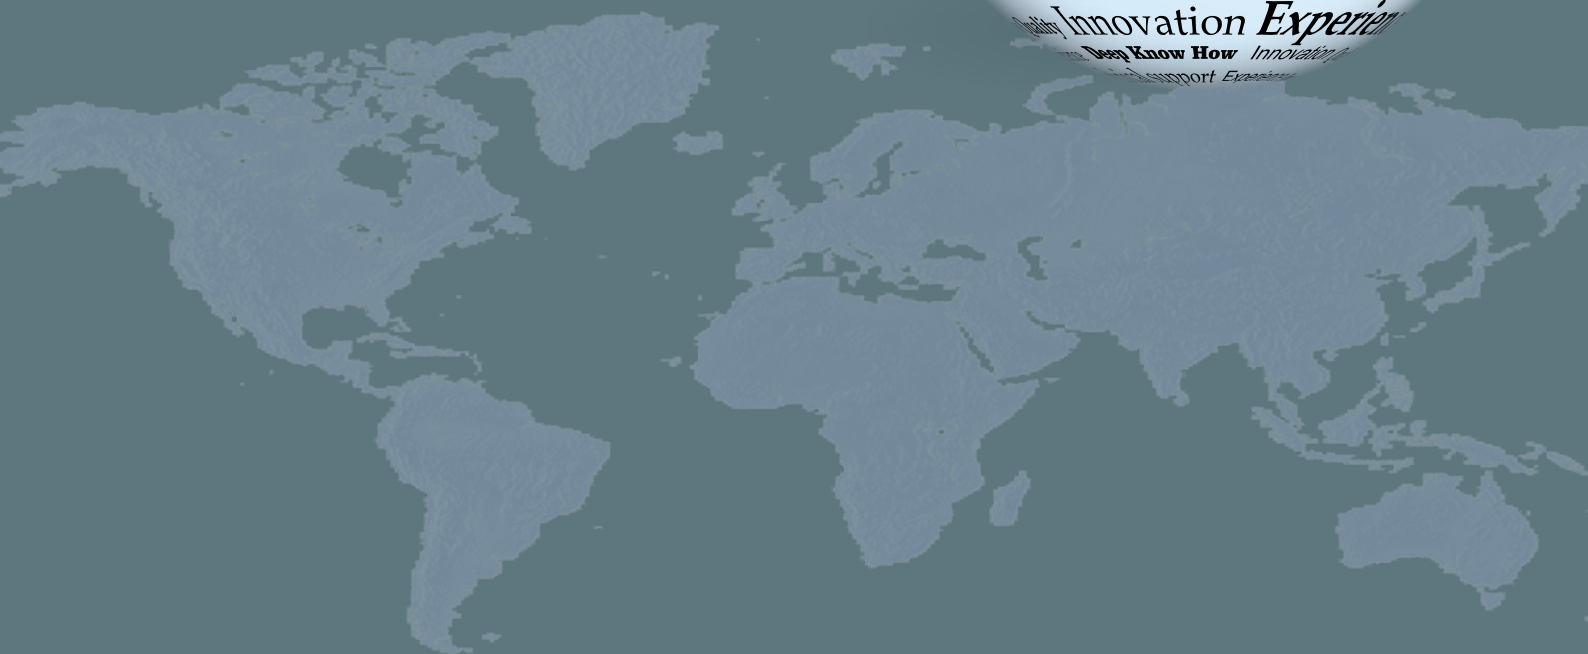

רח' החרושת 49 קריית ביאליק מיקוד: 2751057, טל: 04-6046525
 Email: info@amsi.co.il www.amsi.co.il

