



פרט ניקוז אנכי מסדרת פולידריין TOPWET- TW SAN

מידע בסיסי


מטרת השימוש	עבור ניקוז גגות שטוחים עם חיבור לפתח המוצא המקורי או לצינור ללא צוואר
חומרים	גוף הקולטן – פוליאימיד PA6, סל מגן – פוליאימיד PA6, אטם חיבור – EPDM
סוג יריעת החיבור	יריעה ביטומנית SBS, יריעת PVC, יריעת TPO (גמיש), יריעת EPDM, יריעת פוליאטילן, STE יריעת בד למשחות איטום
צבע	אפור
קבוצת עומס	H 1,5
אישורים	EN 1253-2:2015 פתחי ניקוז עבור מבנים - חלק 2: נקזים לגגות ופתחי ניקוז רצפתיים ללא מלכודת מים
יצרן	טופ ווט, צ'כיה
מסמכים (שם, מספר, תאריך, הוצא על ידי - שם וכתובת)	אישור מס' 7313208 מתאריך 8.5.2014, הוצא על ידי TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Dreikronenstraße 31, 97082 Würzburg

פרמטרים טכניים

פרט ניקוז אנכי מסדרת פולידריין

מידות [מ"מ]					DN	עבור חיבור לצנרת בקוטר [מ"מ]	דגם
e	d	c*	b	a			
90	40	400	220	330	50	54-72	פולידריין 50
90	40	400	220	330	63	69-81	פולידריין 63
90	40	400	220	330	70	79-102	פולידריין 75
90	40	400	220	330	90	99-106	פולידריין 90
90	40	400	220	330	100	106-116	פולידריין 100
90	40	400	220	330	100	116-129	פולידריין 110
90	40	400	220	330	125	144-154	פולידריין 125
90	40	400	220	330	140	154-186	פולידריין 140
120	40	400	265	342	150	186-200	פולידריין 160

* ניתן לקבל אורך עד 1,500 מ"מ על פי הזמנה

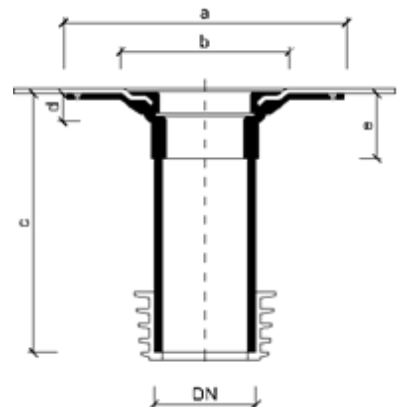

TOPWET®