




מידע בסיסי

מטרת השימוש	לשימוש פנימי - הגנה מפני חדירת ריח מביוב דרך שקעי הגג, שקעים וחיבורים למרפסת
חומרים	פוליאמיד PA6
אישורים	EN 1253-2:2015 פתחי ניקוז עבור מבנים - חלק 2: נקזים לגגות ופתחי ניקוז רצפתיים ללא מלכודת מים
יצרן	טופ ווט, צ'כיה
תיאור	מלכודת ריח מים TOPWET, ליציאות גג DN 70, 100, 125, יציאות מרפסת DN 50, 70, 100, 125 וחיבורים ליציאות גג. קצב זרימה 0.9–1.3 ליטר/שנייה. אין להרכיב מלכודת מים בשקעים הממוקמים בחוץ.

פרמטרים טכניים

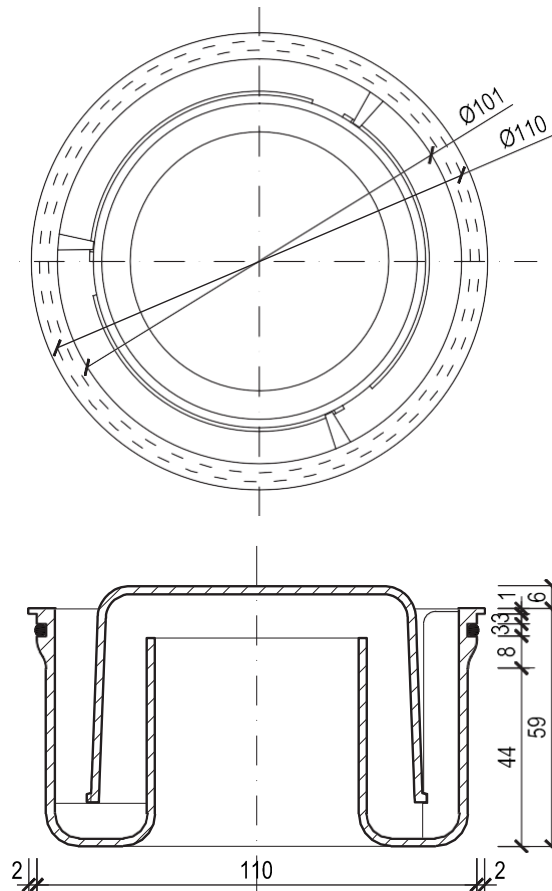

TOPWET®