



נקז אנכי אוניברסלי שטוח
TOPWET TWJ UNI


מידע בסיסי

מטרת השימוש	ניקוז גגות שטוחים (לוח בסיס נירוסטה גמישה)
חומרים	לוחית בסיס – נירוסטה, סל מגן – פוליאמיד PA6, צינור – PVC
סוג יריעת החיבור	יריעה ביטומנית SBS
צבע	נירוסטה / לבן
קבוצת עומס	H 1,5
אישורים	EN 1253-2:2015 פתחי ניקוז עבור מבנים - חלק 2: נקזים לגגות ופתחי ניקוז רצפתיים ללא מלכודת מים
יצרן	טופ ווט, צ'כיה

פרמטרים טכניים

נקז אנכי אוניברסלי שטוח

מידות [מ"מ]				DN	דגם
d	c	b	a		
58	400	20	245	50	נקז אנכי אוניברסלי 50
81	400	20	245	70	נקז אנכי אוניברסלי 70
96	400	20	245	90	נקז אנכי אוניברסלי 90
116	400	20	245	100	נקז אנכי אוניברסלי 110
131	400	20	245	125	נקז אנכי אוניברסלי 125

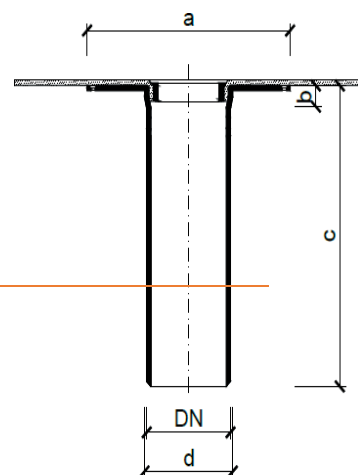

TOPWET®