


טאמקריט סי.אר

מנקה / מסיר בטון אקולוגי

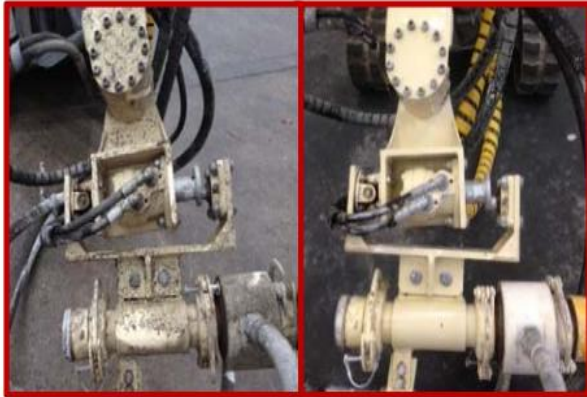

תיאור

טאמקריט CR (סי. אר) הנו מסיר בטון שאינו רעיל וידידותי לסביבה, עבור הסרה לא מכאנית של שיירי בטון מוקשה הנותר על כל הציוד המשמש לחלוקה, התזה ושינוע.





יישומים אופייניים	יתרונות מפתח
<ul style="list-style-type: none"> מפעלי בטון, מערבלים ומערסלים. משאבות הזרקת בטון ומלט. רובוטים לריסוס בטון. ניקוי משטחי בטון. ניקוי בטון ממגוון סוגי תשתיות. 	<ul style="list-style-type: none"> לא רעיל. פועל מיידית. קל ליישום והסרה. מסיר שיירי בטון מבוסס מלט, בטון מוקשה וטיח. אינו פוגע בפלדה, אלומיניום, זכוכית, גומי או צבע. מאריך את חיי העבודה של הציוד.

נתונים טכניים

טאמקריט CR (סי. אר)	
צורה	נוזל / ג'ל
צבע	כחול
צפיפות (גר' / ס"מ ³)	1.12
מראה	נוזל צלול
צמיגות (מיליפסקל / שניה)	200 – 400
pH	3.0
הבדיקה בוצעה ב - 20°C	

הנחיות עבודה

יש להשתמש בטאמקריט CR (סי. אר) באופן הבא:

1. רסס טאמקריט CR או מרח באמצעות מברשת 
2. אפשר לחומר לעשות פעולתו במשך שעה אחת בערך 
3. אם נדרש, סייע לתהליך הטיפול באמצעות הברשה / שפשוף / קרצוף של השטח המטופל 
4. שטוף את טאמקריט CR מהשטח המטופל באמצעות ציוד שטיפה בלחץ 

מוצרים מקצועיים לאיטום ובנייה, יעוץ ושיווק



טאמקריט סי.אר

מנקה / מסיר בטון אקולוגי

במקרים של הצטברות בטון עבה במיוחד, ייתכן כי יהיה צורך במספר טיפולים. אפשר לכסות גושים קטנים של בטון מוקשה בטאמקריט CR ולשטוף לאחר מכן.

אריזה

טאמקריט CR זמין במכלים של 25 ק"ג.

אחסון

יש לאחסן טאמקריט CR בטמפרטורת החדר (מינימום 10°C ומקסימום 38°C), במקום יבש ולא חשוף לאור השמש. שמירה על תנאים אלו וכן אריזה סגורה יבטיחו אורך חיי מדף של שנה לפחות.

בריאות ובטיחות

יש להשתמש בטאמקריט סי.אר אך ורק לפי ההוראות. מומלץ לקרוא בעיון את דף המידע לצורך עבודה בטוחה בשימוש בחומר. יש לשמור בקפדנות על המלצות היצרן בעניין אמצעי מיגון למען הגנתכם האישית. ניתן לקבל את דף המידע בעניין בטיחות המוצר על פי דרישה מנציג חברת א.מ.ש.י.א.י.ט.ו.ם.



מוצרים מקצועיים לאיטום ובנייה, יעוץ ושיווק

החקלאים 10, כפר ביאליק, מיקוד 2790600, טל' 046046525, www.amsi.co.il