




מידע בסיסי

מטרת השימוש	אביזר ניקוז כפול למרפסות וגגות מרוצפים
חומרים	פוליאמיד PA6
קטגוריית משקל	K3 – 300 ק"ג
יצרן	טופ ווט, צ'כיה
תיאור	חיבור למרפסת אוניברסלי TOPWET עם רשת כרום 150×150 מ"מ, לאנכי ואופקיים גרסאות של פתחי גג 100, 125 ו-150, חיבורים לשקעי גג, שיפוע שקעים ושקעים מורחבים.

פרמטרים טכניים

אביזר ניקוז כפול

מטרת שימוש	מידות [מ"מ]			DN	סוג
	c	b	a		
חיבור למרפסת אוניברסלי עבור DN 70, 100 ו-125 יציאות גג, חיבורים לשקעי גג, שקעי שיפוע	135	100	125*	125*	TW TER
11 ושקעים מורחבים	135	220	125*	125*	TW TER P

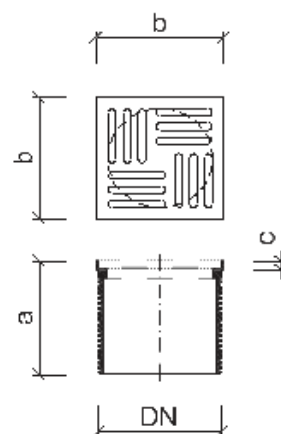

TOPWET®